



PRE - P

Preamplifier

Preamplifier

Features

Dynamic small size **Pre-Amp** of extremely low noise.
Low impedance output matches all amplifiers and
consoles inputs. Connect any pickup or transducer. With
Volume and Gain controls advanced with **Bass, Middle**
and Treble facilities. EQ(+/-20dB)
Works on 9 Volt battery. (6F22)



BATTERY REPLACEMENT

PRE-P preamplifier are designed to operate with 9 Volt battery (6F22) and in low consumption.

That giving the advantage of working for a very long time with same battery. For this reason use an 9 Volt - Alkaline battery. When the preamplifier is not in use for a very long period, remove the battery to prevent the trouble caused by the battery leakage.

Also unplug the cords from the In and OUT jack when the preamplifier is not in use to avoid wasting the battery.

For the **Battery Replacement**, open the door on the back surface of preamplifier. Align the 9V connector and push it, so the clip snaps firmly onto the battery terminals.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Δυνατός προενισχυτής χαμηλού θορύβου

και χαμηλής σύνθετης αντίστασης εξόδου για άψογη προσαρμογή σε ενισχυτές και κονσόλες. Στην είσοδο του συνδέονται μαγνήτες και αισθητήρες. Διαθέτει κουμπιά που ρυθμίζουν **μπάσσα, μεσαία και πρίμα** + / - 20 dB EQ. Έχει **κουμπί** που ρυθμίζει την **ένταση** και κουμπί αυξομείωσης **όγκου**. Θέλει μπαταρία 9 Volt.

Eigenschaften

Dynamischer, kleiner Vorverstärker mit sehr wenig Geräusch. Geringer Scheinwiderstandsausgang. Passend für alle Verstärker- und Konsoleneingänge. Mit Lautstärke- und Bass-/Dreifach-Regler, + / - 20 dB EQ. Funktioniert mit 9 Volt Batterie. (6F22)

Zum Batteriewechsel öffnen Sie die Klappe auf der Rückseite des Vorverstärkers.
Richten Sie den 9-V-Stecker aus und drücken Sie ihn fest, bis die Klemme an den Batteriepolen einrastet.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Ο προενισχυτής PRE-P έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί με μπαταρία 9 Volt (6F22) και σε χαμηλή κατανάλωση. Αυτό του δίνει πλεονέκτημα λειτουργίας για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα με την ίδια μπαταρία. Για αυτόν τον λόγο, χρησιμοποιήστε μια αλκαλική μπαταρία 9 Volt.

Όταν ο προενισχυτής δεν χρησιμοποιείται για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε την μπαταρία για να αποφύγετε το πρόβλημα που προκαλείται από τη διαρροή της μπαταρίας.

Επίσης, αποσυνδέστε τα καλώδια από την υποδοχή In και OUT όταν ο προενισχυτής δεν χρησιμοποιείται για να αποφύγετε τη σπατάλη της μπαταρίας.

Για την αντικατάσταση της μπαταρίας, ανοίξτε την πόρτα στην πίσω επιφάνεια του προενισχυτή. Ευθυγραμμίστε την υποδοχή 9V και πιέστε την, έτσι ώστε το κλιπ να ασφαλίσει σταθερά στους πόλους.

FUNCTIONS

INPUT JACK

This is to connect an electric guitar, and other electronic musical instrument.

OUTPUT JACK

This is to connect to an amplifier.

GAIN

This knob is to control the degree of the amplification.

BASS

This controls can boost or cut low frequency.

Middle

This control can boost or cut middle frequencys

TREBLE

This can boost or cut high frequency.

VOLUME

Controls the final output level of the effect.

SET UP AND OPERATING INFORMATION

Plug a cord from a signal source, or musical instrument, into the jack marked «In». This will automatically turn the power on


Plug another cable from the Jack marked «Out» and connect it to the «In» of your amplifier.

FEATURES

This preamplifier designed for all signal sources because of its high gain. This equipment has an extremely wide range, therefore allowing rich.

CONNECTION

ΣΥΝΔΕΣΗ

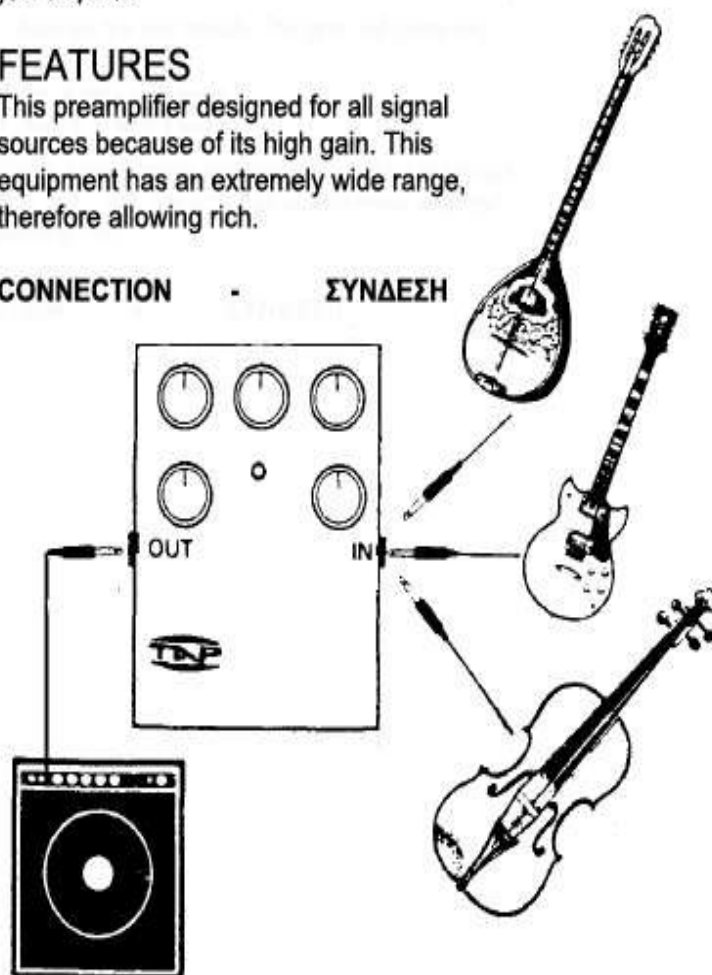

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

INPUT JACK

Εδώ συνδέουμε το καλώδιο από το μουσικό όργανο.

OUTPUT JACK

Συνδέεται με τον ενισχυτή ή την κονσόλα.

GAIN

Αυτό το κουμπί ρυθμίζει την ενίσχυση.

BASS

Με το κουμπί αυτό ενισχύουμε ή μειώνουμε τα υπόσα.

Μεσαία


Με το κουμπί αυτό ενισχύουμε ή μειώνουμε τα μεσαία

TREBLE

Με το κουμπί αυτό ενισχύουμε ή μειώνουμε τα πρίμα.

VOLUME

Ρυθμίζει τον τελικό όγκο εξόδου του πεντάλ.

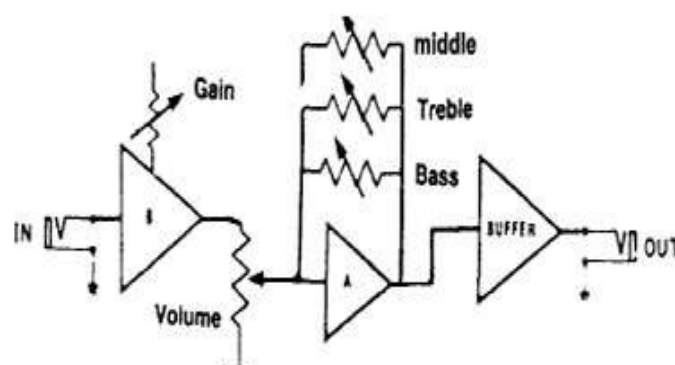

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αυτός ο προενισχυτής έχει σχεδιαστεί για να συνεργάζεται με όλες τις ηχητικές πηγές, κάνοντας προσαρμογή εισόδου και σας προσφέρει υψηλό συντελεστή κέρδους και μεγάλες δυνατότητες ρυθμίσεως.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Συνδέστε το καλώδιο από την ηχητική πηγή ή τη συσκευή στην υποδοχή που γράφει IN. Αμέσως το πεντάλ τίθεται σε λειτουργία.

Συνδέστε ένα άλλο καλώδιο από την υποδοχή που γράφει OUT με την υποδοχή IN του ενισχυτή σας.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Όταν το πεντάλ δεν χρησιμοποιείται για μεγάλα διαστήματα βγάλτε την μπαταρία.

Χρησιμοποιείτε κατά προτίμηση αλκαλικές μπαταρίες.

Βγάλτε το καρφί από την υποδοχή IN όταν δεν χρειάζεστε το πεντάλ για να μην χαλάτε μπαταρία.